仕 様 書

SONAR
難聴者用磁気誘導無線で社会に奉仕する

No.1

携帯型磁気ループシステム

ＨＳ－６０

使用電流	AC100V 50/60Hz
定格消費電流	40W（電気用品安全法による測定方法に基づく）
消費電流	1.7A
出　　力	定格 60W　最大 100W
ﾙｰﾌﾟ負荷ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ	ループ出力インピーダンス
外部出力	約 0dBV　10k Ω不平衡
ひずみ率	1%（1kHz 定格出力時）
周波数特性	80Hz~10kHz　偏差± 3dB（定格出力 -10dB 時）
音量調節	100Hz に於いて -10dB（スピーチ時 1kHz 基準）
	10kHz に於いて -10dB（1kHz 基準）調整器付
音質調整	スピーチ／ミュージック調整
入力感度及びｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ	マイク 1　-72dBV　600 Ω　不平衡　音量調節器付
	マイク 2　-72dBV　600 Ω　不平衡　音量調節器付
	ライン　　-22dBV　100k Ω　不平衡　音量調節器付
信号対雑音比	55dB 以上
動作表示	電源表示：緑
	出力表示：VU メータによる
使用温度範囲	-10℃ ~+50℃（ワイヤレスチューナ使用時は 0℃ ~+40℃）
外装	パネル（鋼板）メタリックシルバーグレー塗装
	ケース（アルミニウム）アルマイト仕上シルバー
寸法	幅 440 ㎜　高さ 191 ㎜　奥行き 340 ㎜
質量	約 7kg
付属品	2 極大形単頭プラグ 1、キャノンプラグ 4P 1、取扱説明書
	20m ドラム式ループアンテナ 1、有線マイク 1
適合有線マイク	600 Ωマイクロホン全種
適合品	ループアンテナ
	300MHz 帯ワイヤレスチューナユニット（2 台まで組込可能）
	300MHz 帯ワイヤレスマイク（チューナ組込時）
用途	本機は難聴者用の携帯用磁気誘導無線で、容易に携帯でき移動用として、学校・病院・会議室等のコミュニケーションに最適です。又、オプションのワイヤレスチューナを組込む事により、最大 4 本のマイクが同時に使用できます。 ・オプションの延長専用のドラム式ループアンテナ 20m 又は 30m を追加し、最長 50m の範囲をカバーすることが可能です。

	営　業	

今後改良のため，予告なく変更する事があります。

仕 様 書

SONAR
難聴者用磁気誘導無線で社会に奉仕する

No.2

携帯型磁気ループシステム
ＨＳ－60

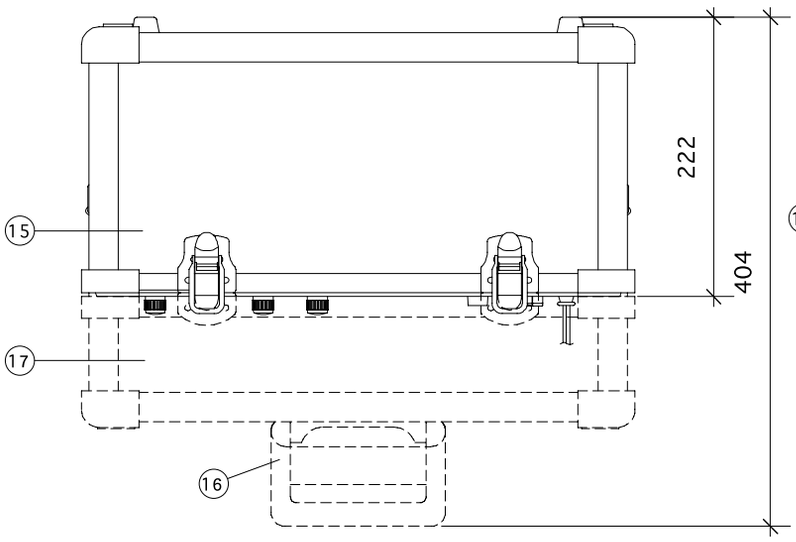

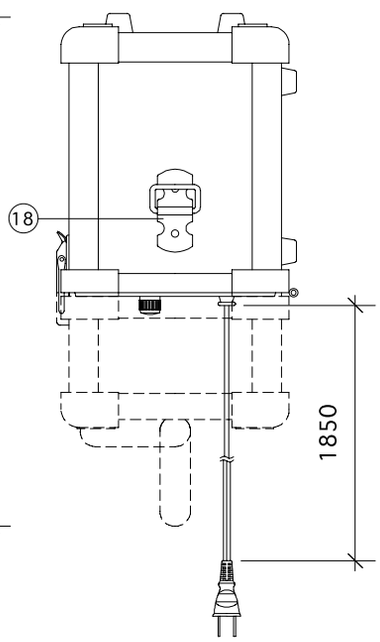

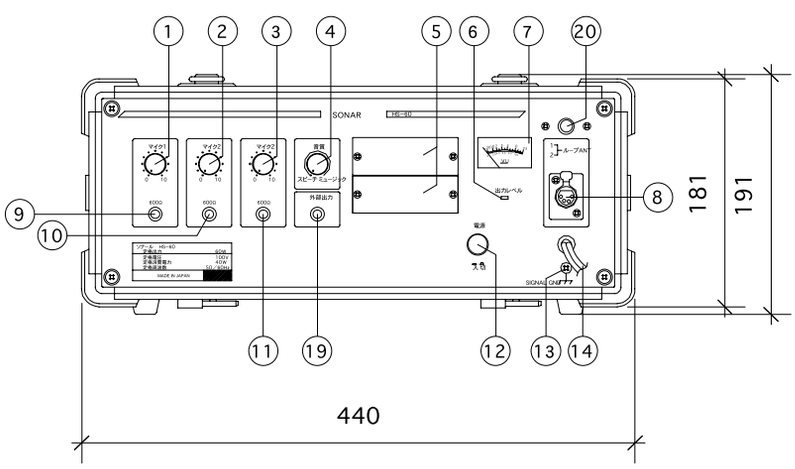

番号	名 称
1	マイク1音量調節つまみ
2	マイク2音量調節つまみ
3	ライン音量調節つまみ
4	音質調節つまみ
5	チューナーユニット挿入口
6	電源表示灯
7	出力VU計
8	ループアンテナ出力キャノンレセプタクル
9	マイク1入力ジャック
10	マイク2入力ジャック
11	ライン入力ジャック
12	電源スイッチ
13	アース端子ねじ
14	AC電源コード
15	筐体
16	ハンドル(バネ手)
17	筐体蓋
18	ショルダーベルト取付金具
19	外部出力ジャック
20	ワイヤレスアンテナアンテナレセプタクル

単位 mm

	営　業	

今後改良のため，予告なく変更する事があります。